


SMARTZILLA Kamera 2.0 MP Solar Big (Battery)


Használati útmutató

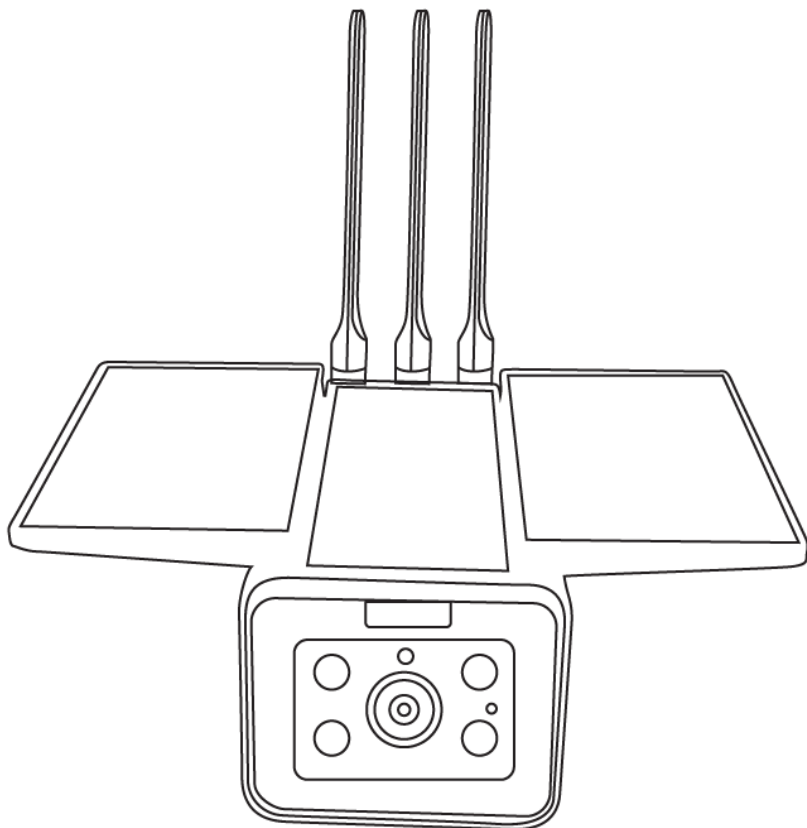

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, kövesse az alábbiakat utasítások az eszköz beállításához és használatához.

Csomag tartalma


A csomag kinyitása után, kérjük ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli kamera („felszerelés”) és az alább feltüntetett tartozékok mind megtalálhatók-e.




Kamera



Állvány




**Csavar szett
(csavarokkal együtt)**




**Gyors
üzembehelyezési
útmutató**

Telepítési útmutató


Ahogy az ábrák is mutatják, szerelje fel az állványt.



- 1 Használja a csavarokat a rögzítő készletből, hogy a falra rögzítse az állványt.



- 2 Beépített 4db 18650-es akkumulátor.




- 3 Helyezze fel az akkumulátorok fedelét, majd rögzítse a biztonsági csavarokkal, hogy befejezze a telepítést.



- Rögzítse a kamerát az állványhoz.

Felépítés

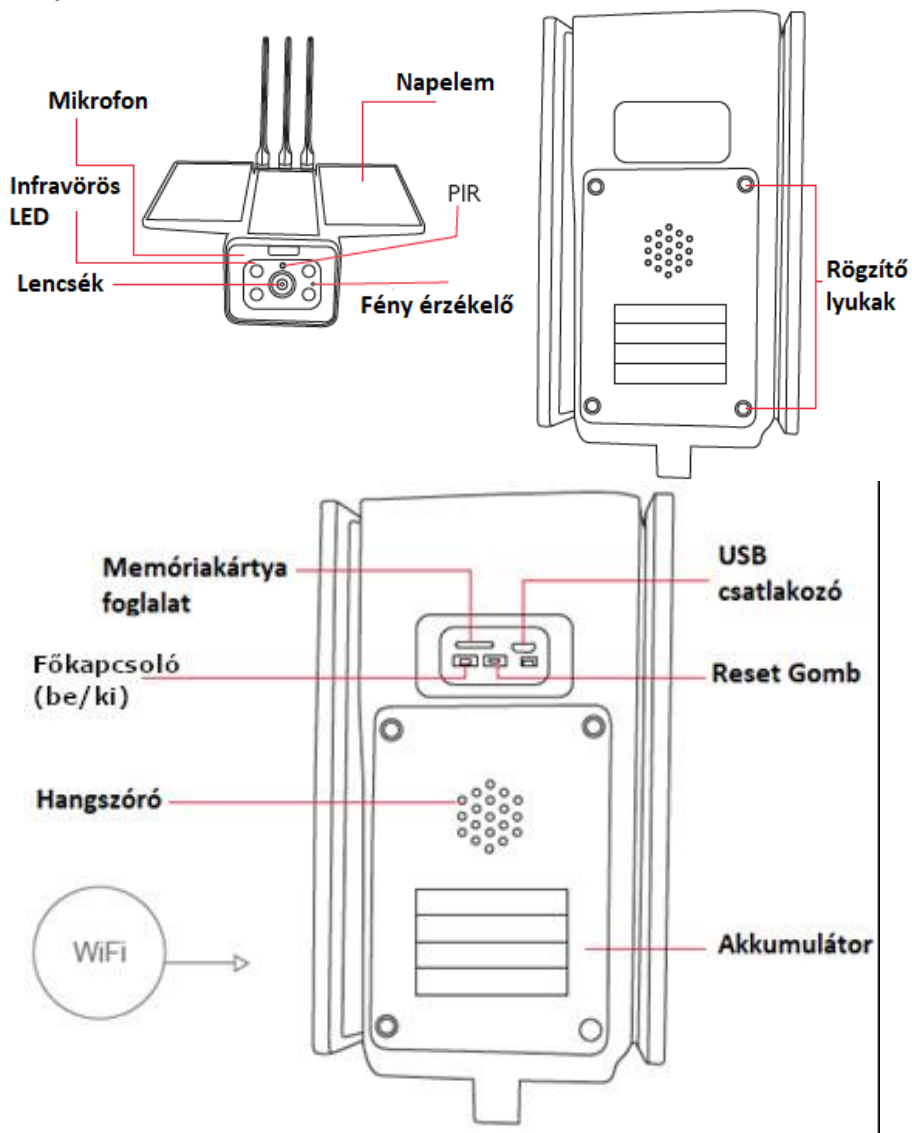

Reset: Ha a berendezés működik, nyomja meg ezt a gombot 5 másodpercig az alapértelmezett beállítások visszaállításához. Tartsa nyomva a Reset gombot 8 másodpercig. Ne engedje el, amikor hallja az első hangjelzést. Várja meg, a második hangjelzést, amíg az eszköz kikapcsol. Nyomja meg a Reset gombot, amikor bekapcsolja.

USB interfész	A készülék akkumulátora az USB interfészen keresztül tölthető. Ha USB-csatlakozót csatlakoztat, a készülék automatikusan bekapcsol.
Főkapcsoló	3 másodpercig tartsa lenyomva a gombot, a készülék kikapcsolását hangjelzés nyugtázza. Alvó üzemmódban nyomja meg röviden egy másodpercig a gombot a készülék felébresztéséhez. A Kék jelzőfény a működést fogja jelzi.
Akkumulátor	Beépített 4db 18650 típusú akkumulátor, a tápellátás bekapcsolása után az eszköz bekapcsolható.
Mikrofon	A környezeti hangok összegyűjtésére és a hangvezérlésre szolgál.
IR LED	Nem megfelelő környezeti fény esetén kapcsol be az infra LED a fényerő növelése érdekében.
Lencsék	A kép és a videó rögzítésére szolgál.
Napelemek	A napelemek állandóan töltik az akkumulátort.
PIR (mozgásérzékelő)	A kamera PIR támogatással rendelkezik, így, ha valaki a kamera tényleges közelében van, a rendszer figyelmeztető üzenetet küld a mobiltelefon alkalmazásán keresztül.
Memória kártya foglalat	A felhasználó behelyezhet egy 8GB, 16GB 32GB kapacitású SD-kártyát (Kérjük, használjon márkás kártyát: C10 vagy újabb verzióval) a videó fájlok tárolására.

Hangszóró	A hangfelszólító rendszer működtetésére és az élő párbeszéd elérésére szolgál.
Jelzőfények	<i>A piros lámpa mindig világít:</i> A hálózati kapcsolat sikertelen. <i>A kék lámpa mindig világít:</i> Az eszköz sikeresen csatlakoztatva van és működik.
Fény szenzor	A szenzor akkor kapcsol be, amikor a környezeti fény már kevés.
Rögzítő pontok	A fali állvány rögzítéséhez használja a tartozékkészlet rögzítő csavarjait.
Ferde rögzítő	Függőleges állványhoz (opcionális).


Alkalmazás telepítése

Töltse le a SMARTZILLA alkalmazást, vagy olvassa be a QR kódot.

Regisztráljon, majd jelentkezzen be.



Kezdeti konfiguráció



Kapcsolja be az eszközt és győződjön meg róla, hogy a jelzőfény pirosan villog.

GYIK a jelzőfényrel kapcsolatban:

1. Kérdés: Jelzőfény nem világít:

Megoldás: Kérjük ellenőrizze, hogy az akkumulátorok

megfelelően vannak-e behelyezve, illetve hogy nem-e merültek le teljesen. Távolítsa el a szigetelő anyagot (ha van) az elemek és az érintkezők közül. Ha lemerültek töltsé fel őket, vagy helyezzen be teljesen töltött akkumulátorokat.

2. Kérdés: A jelzőfény pirosan és kéken villog:


Megoldás: Tartsa nyomva a reset gombot 5 másodpercig, és a jelzőfény pirosan fog villogni. Ekkor az eszköz készen áll a hálózatra való csatlakozáshoz.

3. Kérdés: Hogyan töltssem az akkumulátorokat:


Megoldás: Használjon egy DC 5V 1A-2A adaptert (a legtöbb androidos készüléknek ilyenje van), egy mikro USB kábellel, és dugja be az USB csatlakozóba a kamera hátulján, a szilikon fedél alatt.

Eszköz hozzáadása QR kód segítségével


- Győződjön meg róla, hogy elérhető a Wi-Fi és csatlakozva van hozzá.
- Csatlakoztassa a kamerát az áramforráshoz, a rendszer bekapcsol.
- Nyissa meg a SMARTZILLA alkalmazást, majd érintse meg a „+” gombot a jobb felső sarokban. Válassza ki az „Okos Kamera” gombot, a kamera hozzáadáshoz, majd érintse meg a „Következő” gombot. (3- as ábra)

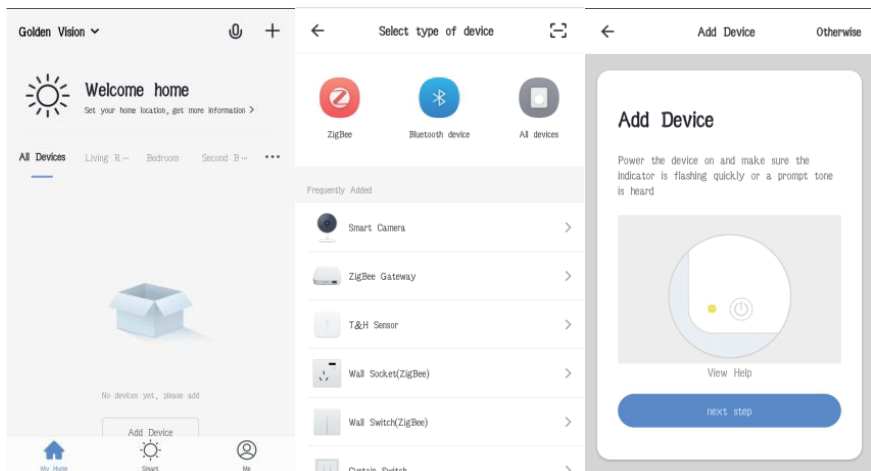


- Amennyiben a mobiltelefon nincs csatlakoztatva az internethez, kattintson a „Csatlakozás a Wi-Fi-hez” gombra.
- A telefon be fog lépni a Wi-Fi felületére, itt kiválaszthatja a megfelelő hálózatot. Kérjük vegye figyelembe, hogy kizárólag 2.4 GHz Wi-Fi hálózatok támogatottak a készülék által.
- Ha a telefon csatlakozott a Wi-Fi-hez, kattintson az „Elfogadás” gombra.

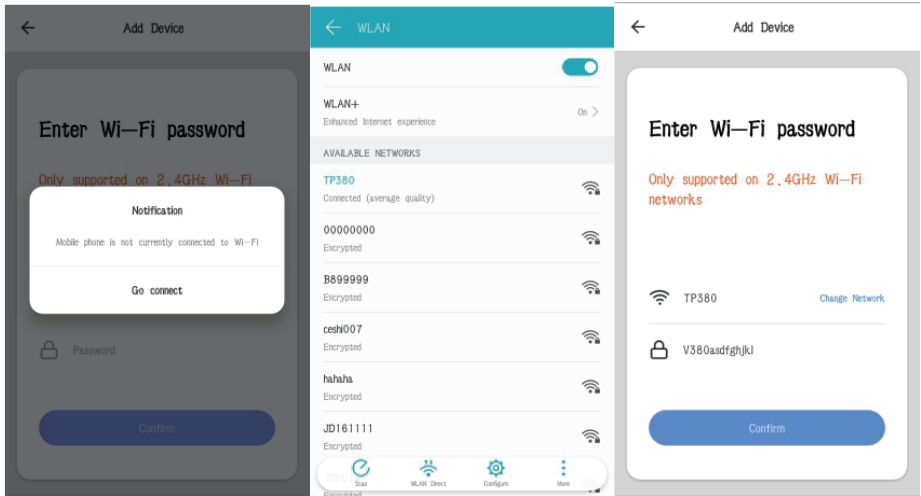

- Ekkor az alkalmazás fel fogja dobni, hogy csatlakoztassa az eszközét QR kód segítségével. Válassza a „Folytatás” opciót.
- Egy QR kód fog megjelenni a képernyőjén. Ezt be kell olvasnia az okos kamerával. (Tartsa körülbelül 20-30 cm-re a kamera lencséjétől) Ez után kattintson a „sípolás hallatása” gombra.
- „Kapcsolódás”

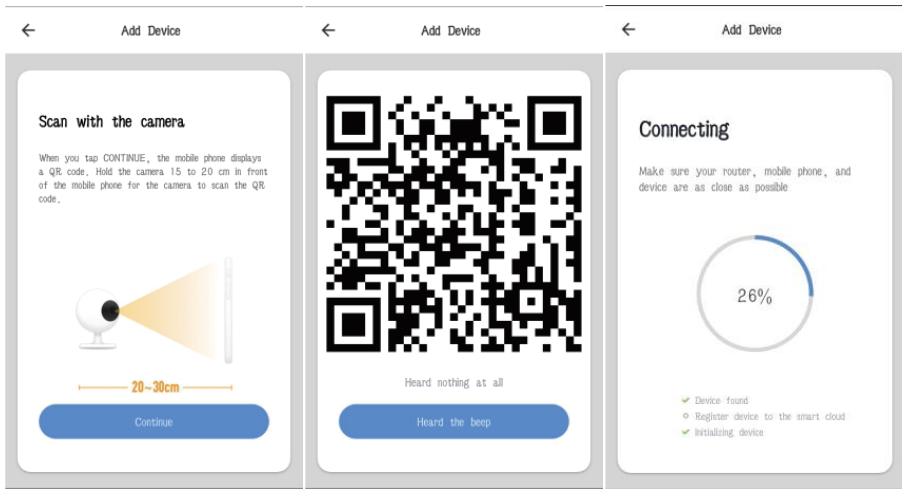


- Amikor a folyamat eléri a 100%-ot, a csatlakozás megtörtént, így kattintson a „Befejezés” gombra.
- Ugorjon az előnézet felületre
- A felület bezárása után az alkalmazás visszatér a főoldalra. Ekkor a csatlakoztatott eszközök között meg fog jelenni az okos kamera is. Ekkor közvetlenül rákattinthat az eszközre, hogy elérje az eszköz felületét, további hozzáadás szüksége nélkül.

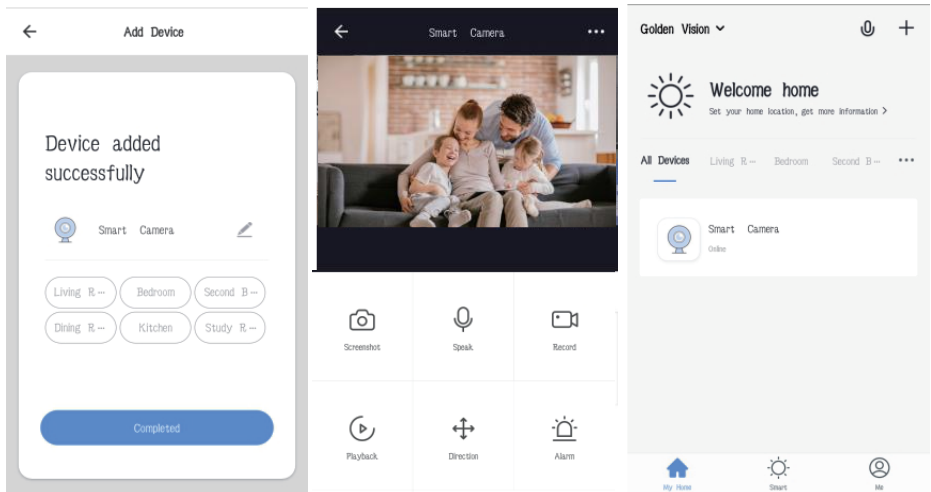


Eszköz manuális hozzáadása


- Amennyiben AP módban szeretné hozzáadni eszközét, nyomja meg a reset gombot.
- Győződjön meg róla, hogy elérhető a Wi-Fi és csatlakozva van hozzá.
- Csatlakoztassa a kamerát az áramforráshoz, a rendszer bekapcsol.
- Nyissa meg a SMARTZILLA alkalmazást, majd érintse meg a „+” gombot a jobb felső sarokban. Válassza ki az „Okos Kamera” gombot, a kamera hozzáadáshoz, majd érintse meg a „Következő” gombot. Alternatívaként választhatja a „más módok” opciót, a hozzáadáshoz.

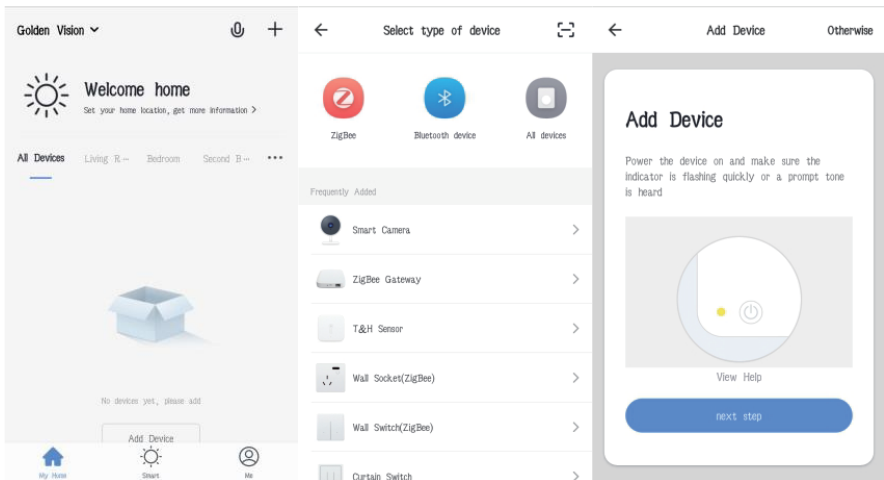


- Kattintson a „hot spot konfiguráció” gombra.
- Kattintson a „kompatibilitás mód”-ra, majd, a „Következő” gombra.
- Válassza a „hálózat váltása” opciót.

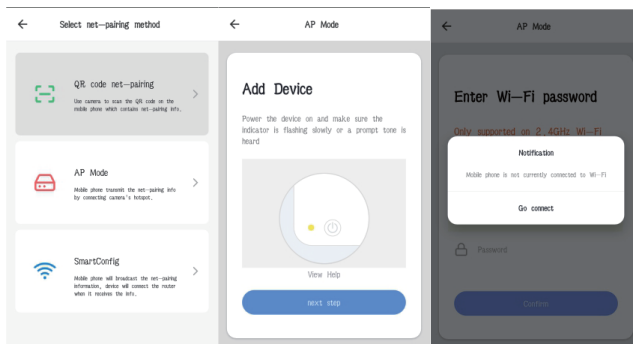


- Ekkor adja meg a jelszót, hogy befejezze a kapcsolódást.
- Kattintson a „Vissza” gombra, hogy visszatérjen az alkalmazás kompatibilis oldalára, ahol a csatlakoztatott Wi-Fi hálózat neve jelenik meg. Válassza a „Jóváhagyás” gombot.
- Az oldal oda ugrik, ahol kiválaszthatja az eszköz Wi-Fi-jét, majd kattintson a „csatlakozás” gombra.

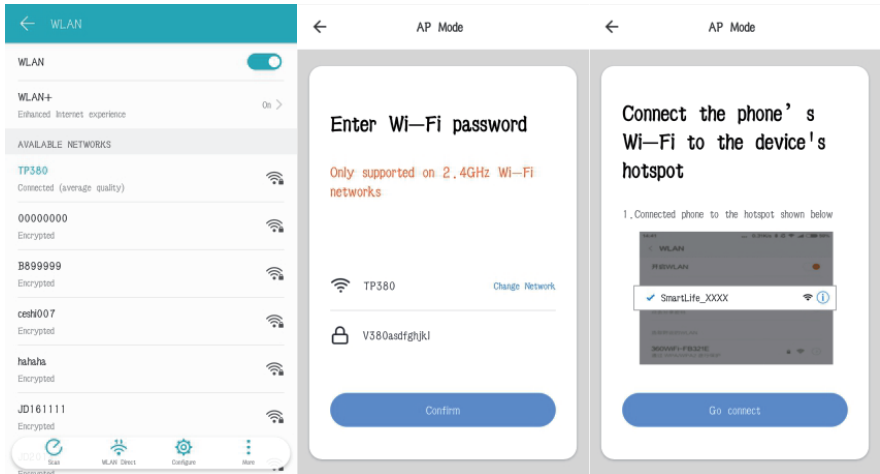

- Az interfész átlép a WLAN csatlakozás interfészre, itt keresse meg és válassza ki a „Smart Life” / „Smartzilla” kezdetű hálózatot.
- Amikor a kapcsolódás sikeres lépjen vissza egyet, ahol a csatlakoztatott eszköz megtalálható lesz. Ekkor az eszköz már sikeresen csatlakoztatva lett: „Sikeresen hozzáadott eszköz”

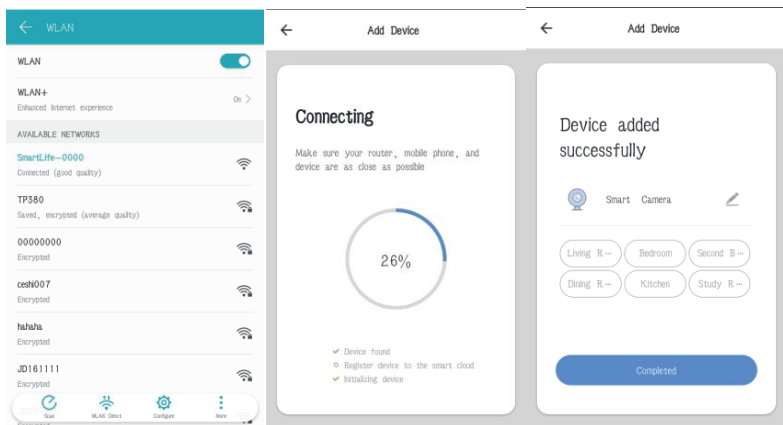


- Kattintson a „Csatlakoztatott” gombra, és az alkalmazás átugrik az eszköz előnézet felületére.
- A felület bezárása után az alkalmazás visszatér a főoldalra. Ekkor a csatlakoztatott eszközök között meg fog jelenni az okos kamera is. Ekkor közvetlenül rákattinthat az eszközre, hogy elérje az eszköz felületét, további hozzáadás nélkül.

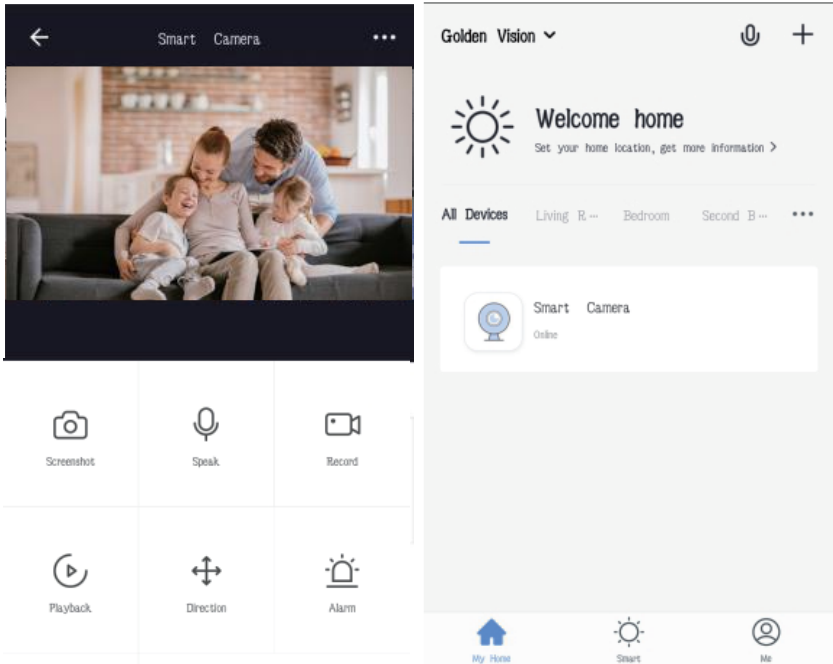

Figyelmet igénylő tudnivalók:

- Próbálja távoltartani a készüléket mágneses tértől
- Ügyeljen, hogy ne takarja el bútor, illetve ne helyezze mikrohullámú sütő mellé, tartsa távol ilyen eszközöktől amennyire csak lehet.
- Lehetőleg helyezze az eszközt olyan közel amennyire csak lehet a Wi-Fi routerhez.
- Új hálózatra váltáskor, kérjük tartsa nyomva 5 másodpercig a reset gombot, és csatlakoztassa újra a hálózatot.

Alkalmazás Élőkép közvetítés

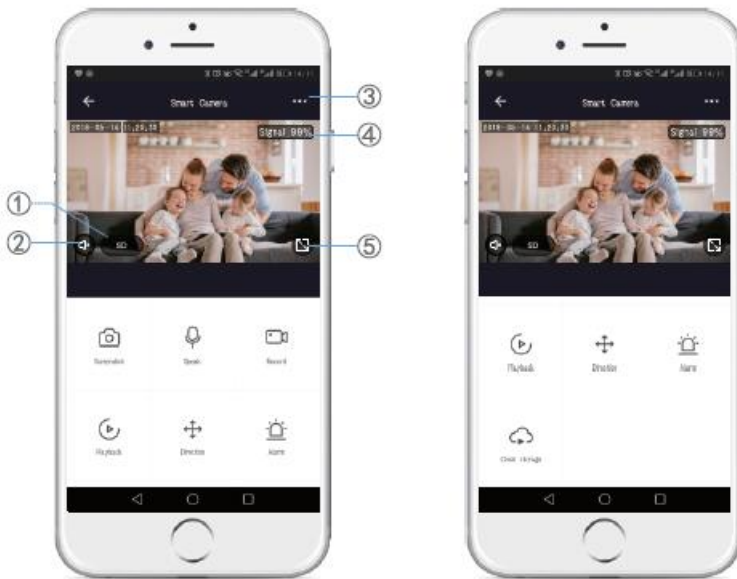

- ① Előnézet mód
- ② Monitor váltás
- ④ Hangerő
- ⑤ Teljes képernyő

- ③ Eszköz részletei

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Kérdés: Miért nem lehet csatlakoztatni a készüléket a Wi-Fi-hez?

Válasz:

1. Ha csatlakozni szeretne, bizonyosodjon meg a 4G hálózati lefedettségről.
2. Határozza meg, hogy az eszközbe helyezett kártya csatlakoztatva van-e a 4G-hálózathoz.
3. Ellenőrizze, hogy a fióknév és a jelszó helyes-e, és van-e elegendő tárhely.

Kérdés: Az eszköz online, és van riasztásra okot adó esemény, de a mobiltelefon nem kap semmilyen értesítést róla az alkalmazásból.

Válasz: Ellenőrizze, hogy az alkalmazásnál engedélyezte-e az automatikus indítást”, és az „alkalmazás jogosultsága” -nál engedélyezte-e az értesítési funkciót.

Kapcsolja ki az „energiatakarékos módot” és engedélyezze az alkalmazás futását a háttérben.

Kérdés: Milyen tápellátási módokat támogat az eszköz?

Válasz:

1. A berendezés csak 18650 típusú akkumulátorról tud működni.
2. Töltse az eszközt USB-n keresztül, amint USB-vel csatlakozik az eszköz bekapcsol.
3. A napelem folyamatosan tölti az akkumulátort

Kérdés: A készülék támogatja-e a 3G-t?

Válasz: A 3G képes mobiltelefonokat nem támogatja, kizárólag a 4G képes eszközöket támogatja.

Kérdés: Mennyi adatforgalmat használ az eszköz egy nap alatt?

Válasz: A készülék naponta 10-szer jelez, körülbelül 10 megabájt adatforgalmat felhasználva.