


Használati útmutató



Paraméterek


Termék neve	SMARTZILLA levegő tisztító
Modell	KJA06A-Z1
Szín	Fehér/Fekete
Névleges feszültség	100-220V
Névleges frekvencia	50/60Hz
Névleges teljesítmény	52W
Tisztítási módszer	Filteres, plazmás szűrés
CADR	350m ³ /h
CCM	P4
O ₃ tartalom	-
Staphylococcus szűrése	99.97%
Természetes légbaktériumok szűrése	99.32%
Szűrt terület	≈20m ² -45m ²
Szélesség	3 fokozat
Anyag	ABS121
UVC/UVA	-
Zajszint	≤60dB
Méret	306*φ262*536.5mm
Nettó/bruttó tömeg	4.45kg/6.12kg
APP vezérlés	Igen
Távírányítás	Igen

Tartozékok:



Egység

①



Szűrőbetét

②



Adapter


③




Használati útmutató

④


Termék felépítése:

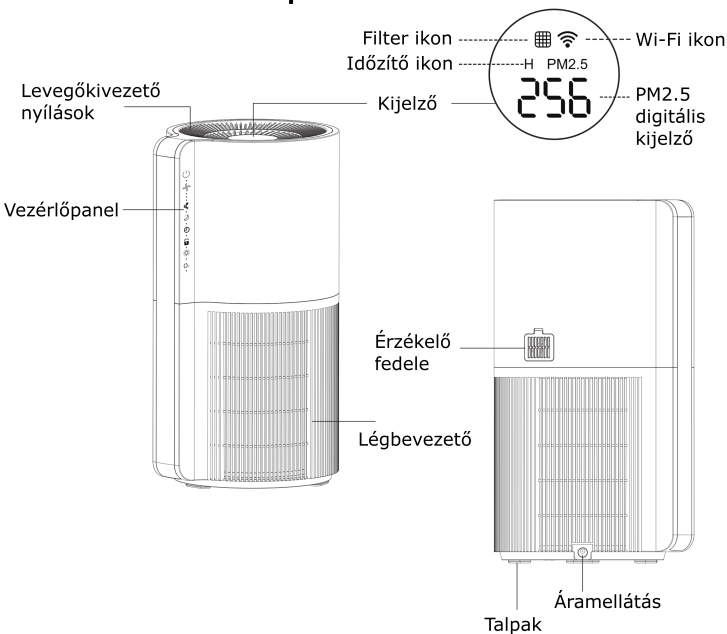


Üzembehelyezés lépései:




1. Vegye ki a terméket a csomagból!




2. Fordítsa meg az eszközt, tekerje az alsó fedőt a nyitás irányába, majd vegye ki a becsomagolt szűrőbetétet!




3. Vegye ki a szűrőbetétet a műanyagból!




4. A szűrőt rögzítse az alsó fedőre!




5. Helyezze fel az alsó fedőt, és tekerje el a zárás irányába!



6. Csatlakoztassa a kábelt az eszközhöz!



7. Illessze az adaptert a konnektorba!




8. A BE/KI gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket!

Tisztítás és karbantartás

Figyelem!

Minden esetben áramtalanítsa az eszközt tisztítás előtt!
Ne tegye vízbe vagy egyéb folyadékba az eszközt és a tartozékokat!
Ne használjon semmilyen maró vagy gyúlékony anyagot (például fehérítő vagy alkohol) tisztítószer gyanánt!
A szűrőbetétet ne mossa és ne porszívózza!

Tisztítási terv	
Gyakoriság	Tisztítás módja
Szükség esetén	Tisztítsa meg az eszközt, a légbevezetőt és -kivezetőt egy puha ronggyal!
Kéthavonta	Tisztítsa meg az érzékelőt, a légbevezetőt és -kivezetőt egy puha ronggyal vagy puha kefével!

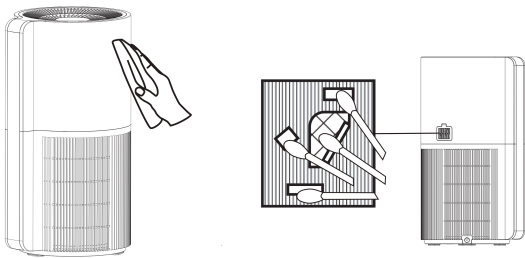

Szűrőbetét cseréje

1. Az eszköz áramtalanítása után tekerje le az alsó fedelet a rajta jelzett nyitási irányba, majd vegye ki a szűrőbetétet, és dobja ki a megfelelő szemetesbe!
2. Csomagolja ki az új szűrőbetétet, és illessze az eszközbe!
3. Tekerje vissza az alsó fedelet a zárási irányba, és tegye le stabilan az eszközt!
4. Csatlakoztassa a hálózati kábelt, majd kapcsolja be az eszközt! Tartsa nyomva 5 másodpercig az időzítő gombot! A hátralevő élettartam mérése újraindul.

Figyelem!
A használt szűrőbetétet a levegőből megszűrt szennyeződések miatt ne érintse meg közvetlenül, és ne szagolja meg!

Hibaelhárítás

GYIK		Megoldás
A készülék nem kapcsol be.	Nincsen áramellátás.	Várjon, amíg lesz áramellátás!
	Nincs felkapcsolva a kismegszakító.	Kapcsolja fel a kismegszakítót!
	A hálózati kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Győződjön meg róla, hogy az AC csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva!
		Győződjön meg róla, hogy a DC csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva!
A kiáramló levegő gyengébb, mint az eszköz vásárlásakor.	A légbevezető le van takarva.	Távolítsa el a fedelet!
	A légbevezetőn szennyeződés található.	Tisztítsa meg a légbevezetőt!
	A szűrőbetét le van takarva.	Távolítsa el a fedelet!
	A szűrőbetéten szennyeződés található.	Tisztítsa meg a szűrőbetétet! Ha nem tapasztal javulást, cserélje ki!
A kiáramló levegő erőteljesebb, mint az eszköz vásárlásakor.	A szűrőbetét nincs megfelelően rögzítve.	Rögzítse megfelelően a szűrőbetétet!
	Sérült a szűrőbetét.	Cserélje ki egy új szűrőbetétre!

Hibaelhárítás

GYIK		Megoldás
Az eszköz már egy ideje üzembe lett helyezve, azonban a levegő minősége nem javult.	A szűrőbetét nincs megfelelően rögzítve.	Rögzítse megfelelően a szűrőbetétet!
	Sérült a szűrőbetét.	Cserélje ki egy új szűrőbetétre!
	A szűrőbetéten szennyeződés található.	Tisztítsa meg a szűrőbetétet! Ha nem tapasztal javulást, cserélje ki!
	A PM2.5 szűrő légbevezető/-kivezető nyíláson szennyeződés található.	Tisztítsa meg a PM2.5 szűrő légbevezető/-kivezető nyílást!
A zajszint túl magas.	A légbevezető le van takarva.	Távolítsa el a fedelet!
	A levegőkivezető nyíláson szennyeződés található.	Tisztítsa meg a levegőkivezető nyílást!