SMARTZILLA Tuya WIFI kapcsoló mögé rejthető

1 csatornás kapcsoló okosító

Használati útmutató

Műszaki adatok:

Névleges feszültség: 100-240V AC
Max. terhelés: 2300W vagy 250W LED-hez
Vezeték nélküli kapcsolat: WiFi 2.4GHz
Üzemi hőmérséklet: -10°C~40°C
Működési tartomány: <200m
Méret: 46*46*18mm
IP védelem: IP20

Telepítés:

1. A beszerelést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie a helyi előírásoknak megfelelően.
2. Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
3. Tartsa a készüléket távol a víztől vagy forró környezettől.
4. Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését, javítását vagy módosítását.

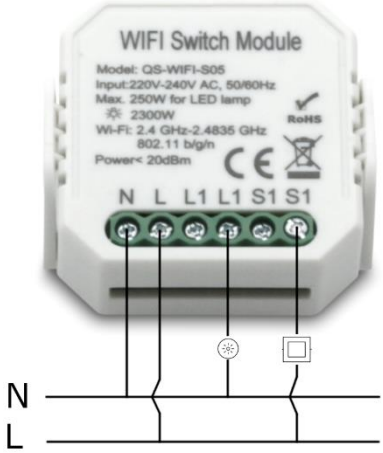

5. Kapcsolja ki az áramellátást, mielőtt bármilyen elektromos szerelési munkát végez.
6. Csatlakoztassa a vezetékeket a kapcsolási rajz szerint.
7. Helyezze be a modult a csatlakozódobozba.
8. Kapcsolja be az áramellátást, és kövesse a kapcsolómodul konfigurációs utasításait.

Kézi vezérlés:

A kapcsolómodul terminál fenntartja a kézi vezérlés funkciót a végfelhasználó számára a be- és kikapcsoláshoz.

Megjegyzés:
Mind az alkalmazás, mind a kapcsoló beállítása felülírhatja egymást, az utolsó beállítás marad a memóriában.
Az alkalmazásvezérlés szinkronizálva van a kézi kapcsolóval.

Párosítás:

Miután a kapcsolómodul bekötése megtörtént, kapcsolja ki/be a hagyományos kapcsolót 5 alkalommal (az időintervallum ne legyen túl rövid), amíg a jelzőfény villogni nem kezd a párosítási üzemmódban.

Alkalmazás:

SMARTZILLA

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg a „Smartzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az applikáció letöltéséhez.

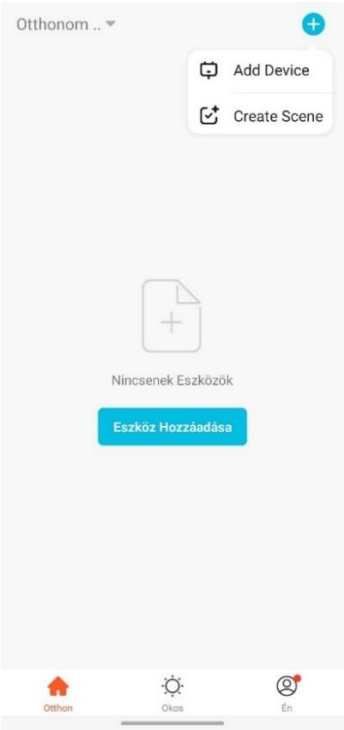

Eszköz hozzáadásához nyomjon a „+” gombra, és válassza ki az „ Egy csatornás kapcsoló (WiFi)” lehetőséget. Majd kövesse az alkalmazás utasításait.