

SMARTZILLA Tuya Wifi kapcsoló mögé rejtethető

3 csatornás kapcsoló okosító (N)

Használati útmutató



Műszaki adatok:

Bemenet: 100-240V AC 50/60Hz

Áramerősség: 3x5A

Max. terhelés: 3x150W LED vagy 3x1150W

Vezeték nélküli kapcsolat: Wifi 2.4GHz

Üzemi hőmérséklet: -10°C~40°C

Méret: 46*46*18mm


IP védelem: IP20

Nulla bekötéssel


Telepítés:


1. A beszerelést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie a helyi előírásoknak megfelelően.
2. Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
3. Tartsa a készüléket távol a víztől vagy forró környezettől.
4. Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését, javítását vagy módosítását.

Normál kapcsolóval:

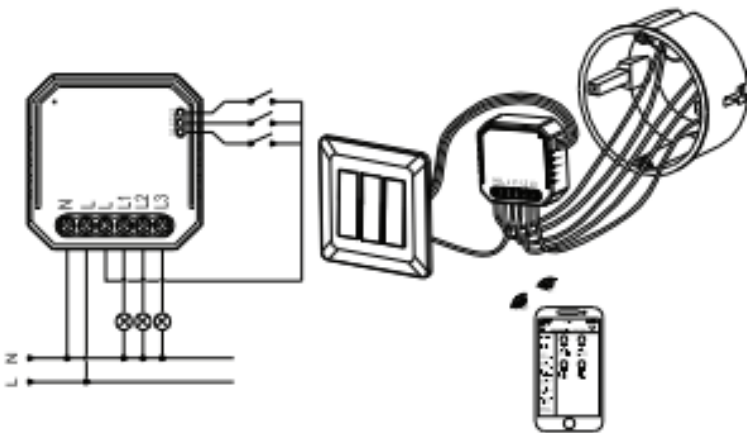

Csatlakozóaljzattal:

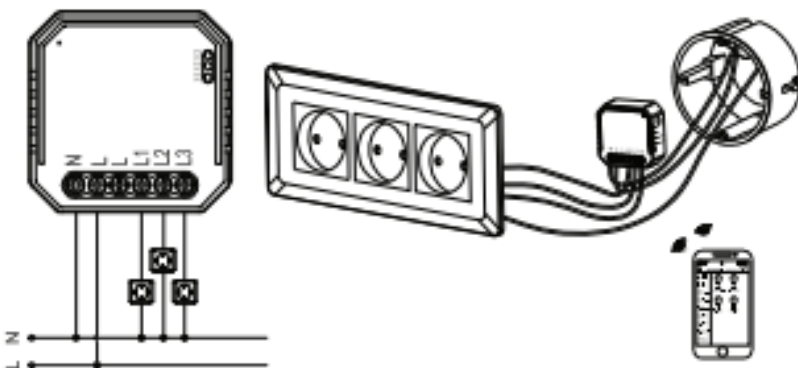

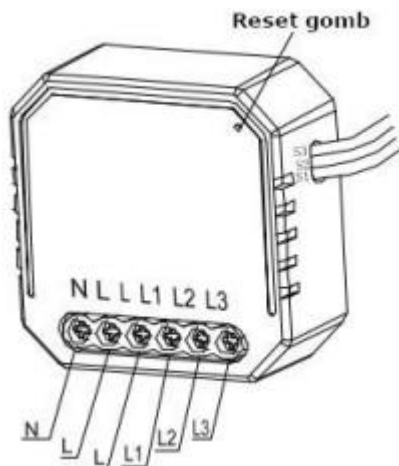

5. Kapcsolja ki az áramellátást, mielőtt bármilyen elektromos szerelési munkát végez.
6. Csatlakoztassa a vezetékeket a kapcsolási rajz szerint.
7. Helyezze be a modult a csatlakozódobozba.
8. Kapcsolja be az áramellátást, és kövesse a kapcsolómodul konfigurációs utasításait.

Kézi vezérlés:

A kapcsolómodul terminál fenntartja a kézi vezérlés funkciót a végfelhasználó számára a be- és kikapcsoláshoz.

Megjegyzés: Mind az alkalmazás, mind a kapcsoló beállítása felülírhatja egymást, az utolsó beállítás marad a memóriában. Az alkalmazásvezérlés szinkronizálva van a kézi kapcsolóval.


Párosítás:

Miután a kapcsolómodul bekötése megtörtént, kapcsolja ki/be a hagyományos kapcsolót 5 alkalommal (az időintervallum ne legyen túl rövid), amíg a jelzőfény villogni nem kezd a párosítási üzemmódban.

Alkalmazás:



SMARTZILLA

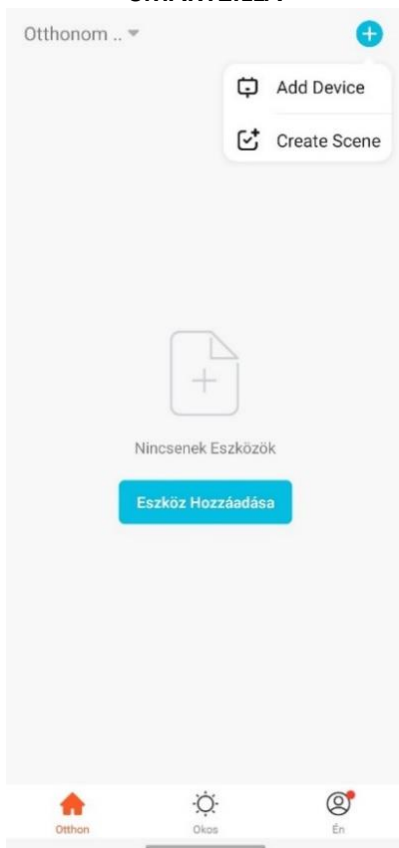

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg a „Smartzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az applikáció letöltéséhez.

Eszköz hozzáadásához nyomjon a „+” gombra és az alkalmazás automatikusan felismeri az eszközt. Majd kövesse az alkalmazás utasításait.