



Használati útmutató


SMARTZILLA Zigbee kapcsoló mögött rejthető 2 csatornás kapcsoló okosító



Bárhol is van, egy applikáción belül kezelheti az eszközeit.




Házon belüli működés:



Telepítés

Figyelmeztetés

1. Ez egy Zigbee intelligens modul kapcsoló, amelyet a Zigbee protokollhoz csatlakoztatott Zigbee gateway hub alatt kell használni.
2. A telepítést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie a helyi előírásoknak megfelelően.
3. A készüléket tartsa távol gyermekektől, víztől, nedves vagy forró környezetektől.
4. Telepítse a készüléket olyan erős jelforrásoktól távol, mint például a mikrohullámú sütő, amely a jelek megszakítását okozhatja, ami a készülék rendellenes működéséhez vezethet.
5. Betonfal vagy fémes anyagok csökkenthetik a készülék hatékony működési tartományát.
6. NE próbálja szétszedni, javítani vagy módosítani a készüléket.

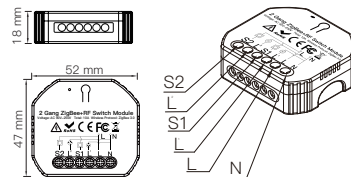


Műszaki adatok


Terméktípus	Zigbee kapcsoló mögött rejthető 2 csatornás kapcsoló okosító
Feszültség	90-250V AC
Áramerősség	10A
Vezezők nélküli kapcsolat	ZigBee 3.0
Üzemi hőmérséklet	-10°C ~ +40°C
Tok hőmérséklete	+80°C (Max.)
Működési tartomány	≤200m
Méret	52x47x18 mm
IP minősítés	IP20

Kapcsolási rajz


1. Egy darab két csatornás kapcsolóval



2. Két csatornás két áramkörös kapcsolóval



3. Kettő fali kivezetéssel



Bekötési utasítások és diagramok

1. Kapcsolja ki az áramellátást, mielőtt bármilyen elektromos szerelési munkát végez.
2. Csatlakoztassa a vezetékeket a kapcsolási rajz szerint.
3. Helyezze be a modult a csatlakozódobozba.
4. Csatlakoztassa a tápegységet, és kövesse a kapcsolómodul konfigurációs utasításait.

Megjegyzés: Konfiguráláskor tegye okostelefonját a kapcsolómodul közelébe, és győződjön meg arról, hogy min. 50% Wi-Fi jel.

GYIK

1. Mi a teendő, ha nem tudom konfigurálni a kapcsoló modult?
 - a. Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék be van -e kapcsolva.
 - b. Győződjön meg arról, hogy a mobil és a Zigbee Gateway ugyanazon a 2,4 GHz -es WiFi hálózaton van.
 - c. Megfelelő-e az internetes kapcsolat.
 - d. Győződjön meg arról, hogy az applikációban megadott jelszó helyes.
 - e. Győződjön meg arról, hogy a huzalozás megfelelő.
2. Milyen eszköz csatlakoztatható a Zigbee kapcsolómodulhoz?

A legtöbb háztartási elektromos készülék hozzá lehet csatlakoztatni, mint például lámpák, mosógép, kávéfőző stb
3. Mi történik, ha a WiFi leáll?

Továbbra is vezérelheti a kapcsolómodulhoz csatlakoztatott eszközt a hagyományos kapcsolóval, és miután a WiFi újra aktív, a modulhoz csatlakoztatott eszköz automatikusan csatlakozik a WiFi hálózathoz
4. Mi a teendő, ha megváltoztattam a WiFi hálózatot vagy a jelszót?

Újra kell csatlakoztatnia a Zigbee Gateway-t az új WiFi hálózathoz az alkalmazás felhasználói kézikönyve szerint

Kézi felülbírálás

A kapcsolómodul terminálja fenntartja a kézi felülbírálás funkció hozzáférést a végfelhasználónak be-és kikapcsoláshoz.

Megjegyzés:

- 1) Mind az alkalmazás, mind a kapcsoló beállításai visszaállítható, az utolsó beállítás a memóriában marad.
- 2) Az alkalmazásvezérlés szinkronban van a kézi kapcsolóval.

SMARTZILLA



iOS / Android

1


Olvasza be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg a „Smartzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az applikáció letöltéséhez.

2



Jelentkezzen be vagy regisztrálja fiókját mobilszámával vagy e-mail címével. Írja be a mobiltelefonjára vagy postafiókjába küldött ellenőrző kódot, majd adja meg bejelentkezési jelszavát.


9

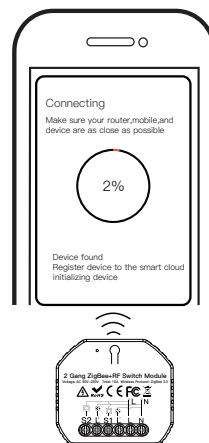


6

A csatlakozás a hálózat állapotától függően körülbelül 10-120 másodpercig tart.

13



Alkalmas kapcsolók:



3


Zigbee kapcsolódás / reset

a) Reset kapcsoló: Nyomja meg a kapcsoló gombot 10-szer, hogy hallja a hangjelzést.

b) Billeő kapcsoló: Nyomja meg a kapcsoló gombot 20-szor (BE/KI ciklus 10 -szer), hogy folyamatosan hallja a hangjelzést.

c) Reset gomb: Hosszan nyomja meg a gombot a modulon, hogy hallja a sípoló hangot (kétszer), és hosszan nyomja meg újra a gombot, hogy folyamatosan hallja a hangjelzést.


10



7

A párosítás befejezése után a Zigbee kapcsoló megjelenik az alkalmazásban

14

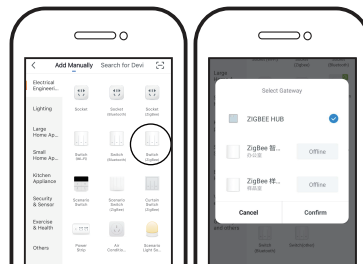


4

Nyissa meg az alkalmazást, válassza a „+” gombot a jobb felső sarokban, és válassza a „Kapcsoló (Zigbee)” lehetőséget, valamint válassza ki a megfelelő Zigbee Gatewayt is, az eszköz hozzáadásához.

Megjegyzés:

Győződjön meg arról, hogy sikeresen csatlakoztatva van egy Zigbee Gatewayhez.

11




8

Csatlakozzon az Amazon Alexához vagy a Google Home-hoz, a hangvezérléshez, vagy ossza meg eszközeit családjával vagy barátjaival.


15

5



Győződjön meg arról, hogy a Zigbee kapcsolómodul gyorsan sípol. (másodpercenként kétszer).

12

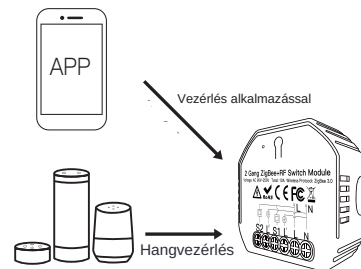

9

Élvezze az okos otthoni automatizálás előnyeit a világításvezérléshez a mindent-egyben mobilalkalmazásunk segítségével bárhol a világon, vagy egyszerűen hangvezérléssel, amikor kényelmesen otthon ül.

16

Párosítsa és törölje az RF kódot

1. Az RF kód párosítása

1.1 Reset kapcsoló: Nyomja meg a kapcsolót, hogy a hangjelzés kétszer hallható legyen a sikeres párosításhoz.

1.2 Billenőkapcsoló: Nyomja meg a kapcsolót 10-szer (BE/KI ciklus 5-ször), hogy a hangjelzés kétszer hallható legyen a sikeres párosításhoz.

1.3 A reset gombhoz:

a) Első gomb: Nyomja meg egyszer a modul gombját, hogy egy hangjelzést halljon, majd hosszan nyomja meg a modul gombját, hogy két hangjelzést halljon a sikeres párosításért.


b) Második gomb: Nyomja meg kétszer a modul gombját, hogy hallja a sípoló hangot (2 másodperc), majd hosszan nyomja meg a modul gombját, hogy hallja a sípolást (2-szer) a sikeres párosításhoz.

2. Hogyan lehet törölni az RF kódot

2.1 Reset kapcsoló: Nyomja meg ötször a kapcsolót, hogy hangjelzést halljon (2-szer), majd 5 másodperc múlva nyomja meg még 5-ször a kapcsolót, hogy 4 hangjelzést halljon, a sikeres törléshez.

5. Ezután térjen vissza az előző oldalra, és két elemet fog látni az oldalon, az egyik a fő kapcsoló, a másik az, amelyet most társított.

Megjegyzés: Kérjük, ellenőrizze, hogy a kapcsolódó kapcsoló engedélyezve van-e.



6. Most két kapcsolóval vezérelheti a lámpáját. Ne társítson másik gombot ugyanabban a kapcsolóban a többvezérléshez.

2.2 Billenőkapcsoló: Nyomja meg a kapcsolót 10-szer (BE/KI ciklus 5-ször), hogy hallja a sípoló hangot (2-szer), majd nyomja meg a kapcsolót 10-szer (BE/KI ciklus 5-ször) (ismét 5 másodperc múlva, hogy hallja a sípoló hangot (4-szer) a sikeres törléshez.


2.3 A reset gombhoz:

a) Első gomb: Nyomja meg egyszer a modul gombját, hogy hallja a sípoló hangot (1 másodperc), majd hosszan nyomja meg a modul gombját, hogy (2-szer) halljon hangjelzést, majd engedje el a gombot, hogy (2-szer) halljon hangot, majd engedje el a gombot, hogy hallja a sípoló hangot (4-szer) a sikeres törléshez.

b) Második gomb: Nyomja meg kétszer a modul gombját, hogy hangjelzést halljon (2 másodperc), majd hosszan nyomja meg a modul gombját, hogy (2-szer) hangjelzést halljon, majd engedje el a gombot. Vegye el az újat 5 másodpercig, majd hosszan nyomja meg újra a gombot, hogy hallja a sípoló hangot (4-szer) a sikeres törléshez.

18

7. Ha további harmadik vagy több intelligens kapcsolót szeretne hozzáadni a lámpa vezérléséhez, ismételje meg a fenti lépéseket. Es az eredmény az alábbiak szerint fog megjelenni, amikor egy másik új kapcsoló társít.

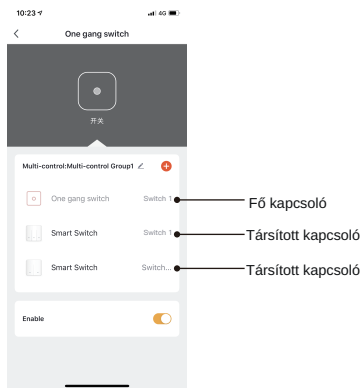

22

8.9 Hogyan lehet elérni a többkontrollós társítást

Megjegyzés: Kérjük, győződjön meg arról, hogy sikeresen befejezte a fenti Zigbee csatlakozást, mielőtt ezt a kapcsolót hozzáadja a SMARTZILLA alkalmazáshoz az összekapcsolás előtt.

1. A Wi-Fi egy másik intelligens kapcsolót ad hozzá ugyanahhoz a SMARTZILLA alkalmazáshoz. (Ha van egy intelligens kapcsoló, amelyet korábban hozzáadtak az alkalmazáshoz, folytassa a következő lépéssel.)


Megjegyzés: Az új hozzáadott kapcsolót nem kell a lámpához kötni, csak az L és az N szükséges a huzalozáshoz.



19

2. Ezután két eszközt fog látni az alkalmazásban, és kattintson a főkapcsolóra (mint egy csatolás kapcsoló) a következő művelet megkezdésével

3. Kattintson a jobb felső sarokba és válassza a „Multi-Control Association” lehetőséget, majd kattintson a gombra „+” A jobb sarokban.



4. Válassza ki azt a kapcsolót, amelyhez társítani kívánja, majd válassza ki azt a kapcsológombot, amellyel ugyanazt a lámpát kívánja szabályozni.

20

17

21

23

24