

SMARTZILLA Zigbee kapcsoló mögé rejthető

2 csatornás kapcsoló okosító (N)

Használati útmutató



Műszaki adatok:

Bemenet: 220-240V AC 50/60Hz

Max. terhelés: 2x150W LED vagy 2x1150W

Vezeték nélküli kapcsolat: Zigbee 3.0

Üzemi hőmérséklet: -10°C~40°


Méret: 46*46*18mm

IP védelem: IP20

Nulla bekötéssel

Telepítés:

1. A beszerelést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie a helyi előírásoknak megfelelően.
2. Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
3. Tartsa a készüléket távol a víztől vagy forró környezettől.
4. Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését, javítását vagy módosítását.

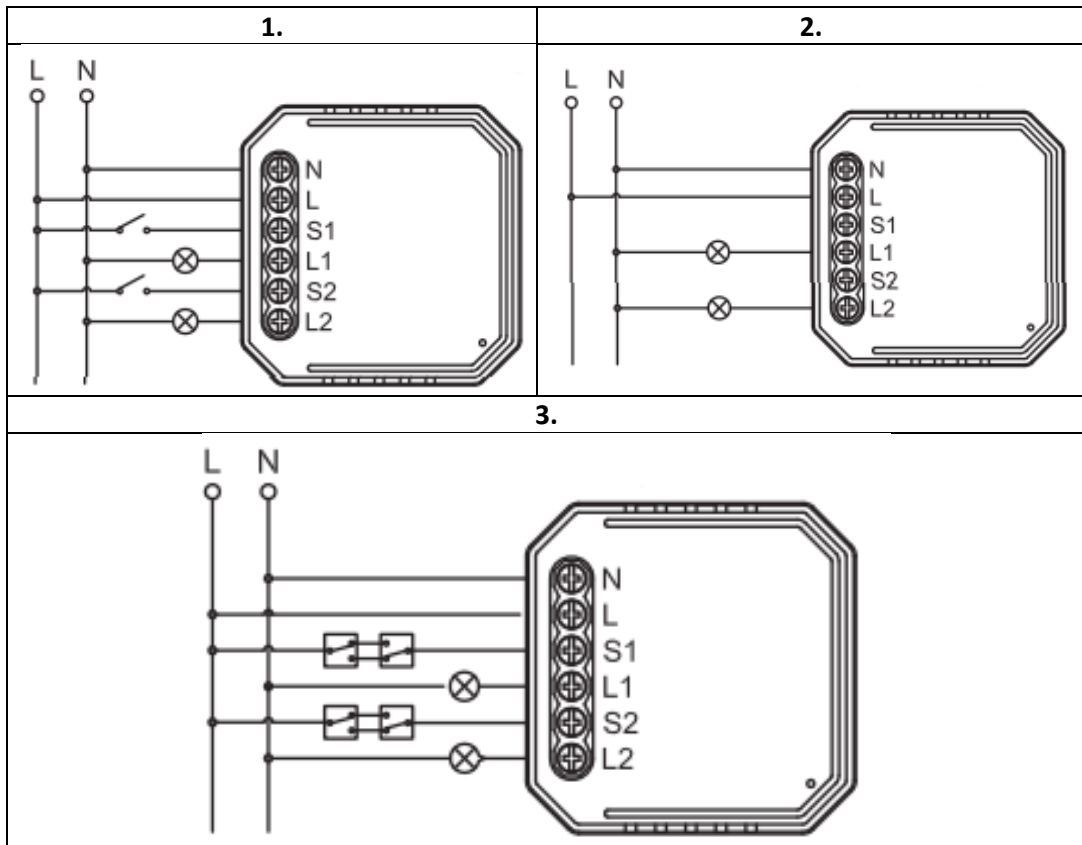

5. Kapcsolja ki az áramellátást, mielőtt bármilyen elektromos szerelési munkát végez.
6. Csatlakoztassa a vezetékeket a kapcsolási rajz szerint.
7. Helyezze be a modult a csatlakozódobozba.
8. Kapcsolja be az áramellátást, és kövesse a kapcsolómodul konfigurációs utasításait.

Kézi vezérlés:

A kapcsolómodul terminál fenntartja a kézi vezérlés funkciót a végfelhasználó számára a be- és kikapcsoláshoz.

Megjegyzés:

Mind az alkalmazás, mind a kapcsoló beállítása felülírhatja egymást, az utolsó beállítás marad a memóriában.

Az alkalmazásvezérlés szinkronizálva van a kézi kapcsolóval.

Párosítás:

Miután a kapcsolómodul bekötése megtörtént, kapcsolja ki/be a hagyományos kapcsolót 5 alkalommal (az időintervallum ne legyen túl rövid), amíg a jelzőfény villogni nem kezd a párosítási üzemmódban.

Alkalmazás:



SMARTZILLA

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg a „Smarzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az applikáció letöltéséhez.



Az alkalmazásban a már hozzáadott Zigbee központon belül nyomjon az eszköz hozzáadására és válassza ki a megfelelő eszközt. Majd kövesse az alkalmazás utasításait.