

SMARTZILLA Tuya Zigbee redőny/függöny kapcsoló

Használati útmutató



Műszaki adatok:

Üzemi feszültség: 90-250V AC 50/60Hz

Áramerősség: 2,5A

Terhelési teljesítmény: <600W

Készenléti fogyasztás: 0,1A

Vezeték nélküli kapcsolat: Zigbee 3.0 + RF433MHz

Méret: 86*86mm

Biztonság:

Áramütés veszélye: Az elektromos áram nem megfelelő kezelése esetén személyi sérülés és anyagi kár következhet be. Ha nem biztos az utasítások bármelyik részében, kérje szakképzett villanyszerelő segítségét.

Telepítés:

- A bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a megszakítónál kikapcsolt állapotban van a tápellátás.
- Nulla vezetékre van szükség. Ellenőrizze, hogy a fali doboz tartalmaz-e nulla vezetéket.



- Szedje le az üvegpantelt a kapcsolóról egy csavarhúzóval, a bekarikázott részeknél kezdve.
- Szerelje fel a kapcsolót a mellékelt csavarokkal, és pattintsa vissza az üvegpantelt.

Párosítás:


Párosításhoz nyomja meg 6-szor a gombot a kapcsolón és hatodjára tartsa lenyomva azt, majd engedje el. Ha sikeres volt a művelet villogni fog a kapcsoló gombja.

Alkalmazás:

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg a „Smartzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az applikáció letöltéséhez.



SMARTZILLA

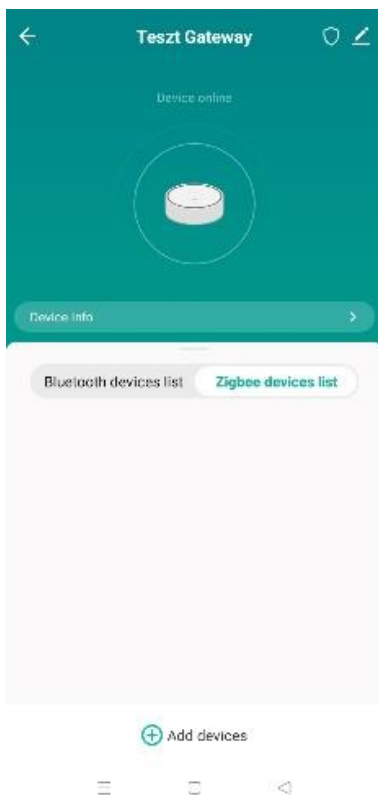

Az alkalmazásban a már hozzáadott Zigbee központon belül nyomjon az eszköz hozzáadására és válassza ki a megfelelő eszközt. Majd kövesse az alkalmazás utasításait.