


# SMARTZILLA Tuya Zigbee 2 csatornás falra ragasztható kapcsoló (vezeték nélküli)

## Használati útmutató

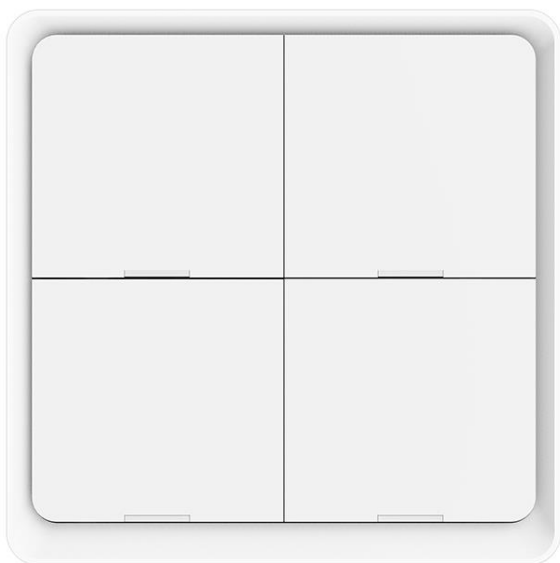

### Műszaki adatok:

Elem: CR2430 gombelem

Vezeték nélküli kapcsolat: Zigbee

Méret: 86\*86\*13mm


Készüléti áramerősség: 10uA

Üzemi hőmérséklet: -10°C~45°C

Üzemi páratartalom: <90%


## Leírás:

Az vezeték nélküli, falra ragasztható kapcsoló a Zigbee kommunikáción alapszik és elemmel működik. Zigbee központhoz majd az applikációhoz való csatlakoztatás után könnyedén állíthat be automatizációkat, „jeleneteket”. Ez a kapcsoló egy időt és energiát spóroló alternatívája a hagyományos vezetékes kapcsolónak. Felragaszthatja a falára, vagy bárhová, ahová szeretné.

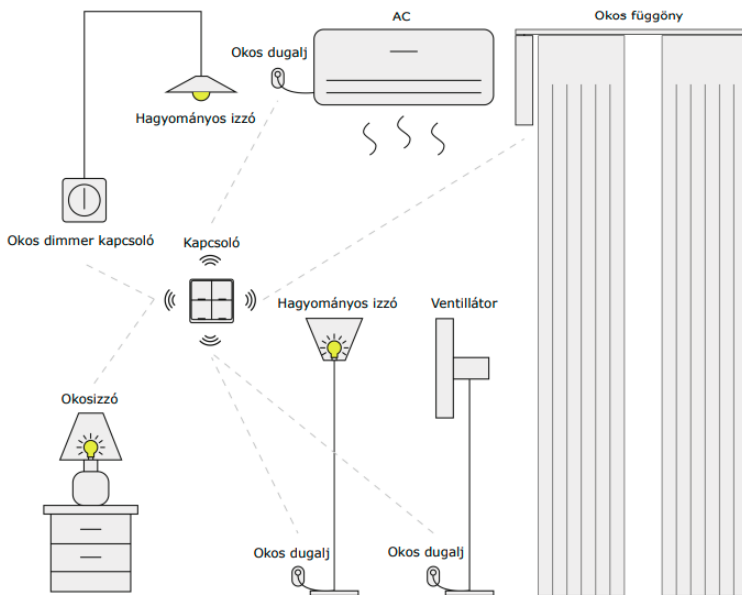


## Telepítés:

Vegye le a fedőt a kapcsolóról, majd tegye a gombelemet a helyére! Nyomja meg a gombot a kapcsolón! Ha a jelző világítani kezd, a kapcsoló működik.

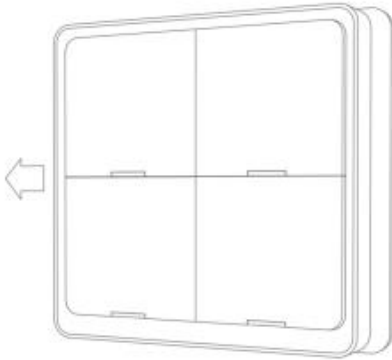

1. Tolja el balra a panelt!

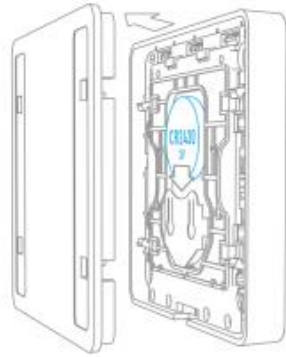

2. Vegye le a fedőt, majd tegye a gombelemet a helyére!

Helyezze fel akárhová az otthonában:



Hálószoba



Nappali



Konyha



Fürdőszoba

## Működés:



A kapcsoló minden gombja három féle automatizációra állítható be:

- Első „jelenet”: egyszeri gombnyomás
- Második „jelenet”: dupla gombnyomás
- Harmadik „jelenet”: tartsa lenyomva 5mp-ig

Jelzőfény: Nyomja meg a gombot, majd a jelzőfény felvillan. A gyors villogás azt jelenti, hogy párosítási módban van.


Párosításhoz nyomja 10mp-ig az 1-es gombot, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.

## Alkalmazás:

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg a „Smarzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az applikáció letöltéséhez.



**SMARTZILLA**

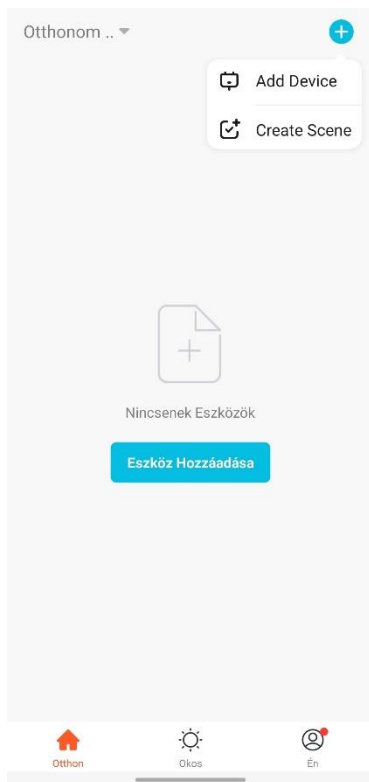

Eszköz hozzáadásához nyomjon a „+” gombra, és válassza ki a „Négy-csatornás kapcsoló (Zigbee)” lehetőséget. Majd kövesse az alkalmazás utasításait.